


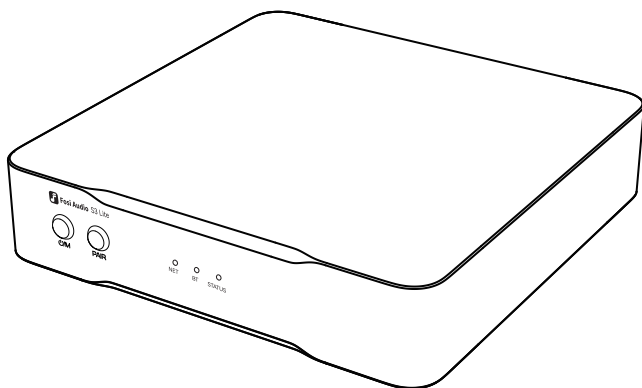

S3 Lite User Manual

使用说明书

Version 1.0

qobuz

Made for
iPhone | iPad



ROOM READY



Overview

Multiple Streaming Protocols

Compatible with major wireless streaming technologies including GoogleCast, AirPlay 2, DLNA, Roon Ready, Spotify Connect, Qobuz Connect and TIDAL Connect.

Easy Control Options

Supports intuitive operation via the Fosi Audi oApp.

Wi-Fi / Ethernet Connectivity

Before using this mode, please download the Fosi Audio App and complete the initial setup


Bluetooth Connection

Press the button  briefly to switch to Bluetooth input mode. No app is required for direct use.


Simultaneous Multi-Output

Supports simultaneous output via USB, Optical (OPT), and Coaxial (COAX), compatible with a wide range of downstream devices.


Package Contents




S3 Lite




DC Power Adapter



Optical Cable



Bluetooth Remote



User Manual


Specifications

Chip	Amlogic A113X	
Network	802.11 a/b/g/n/ac/ax dual-band Wi-Fi(2.4 GHz and 5 GHz) 10/100M Ethernet port	
Bluetooth	Bluetooth 5.3, A2DP, AVRCP, BTLE Supports SBC and AAC codecs	
Remote	Bluetooth connectivity with a range of over 15 meters	
Power	DC 12V 1.5A	
Input Sampling Rate	BT	PCM: 24bit/48kHz
	Airplay2	PCM: 16bit/48kHz
	NET	PCM: 32bit/768kHz
Onput Sampling Rate	USB	PCM: 32bit/384kHz (WiFi)
		PCM: 32bit/768kHz (LAN)
	OPT	PCM: 24bit/192kHz
	COAX	PCM: 24bit/192kHz
Streaming Protocols	Google Cast, AirPlay 2, DLNA, Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect	
APP	Fosi Audio APP	


Note: The app is not available for macOS, Windows, or Linux systems. It is only compatible with iPhone/iPad and Android phones/tablets.

Function Overview

Front Panel

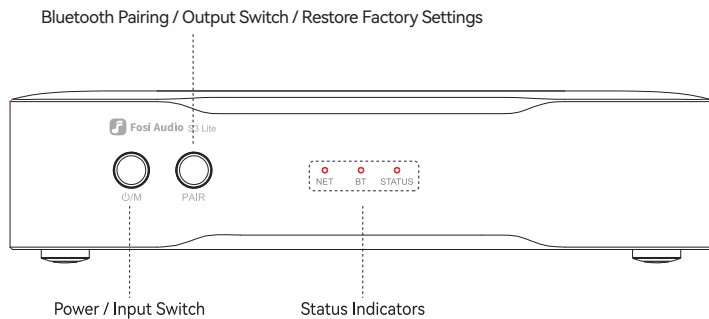

Rear Panel

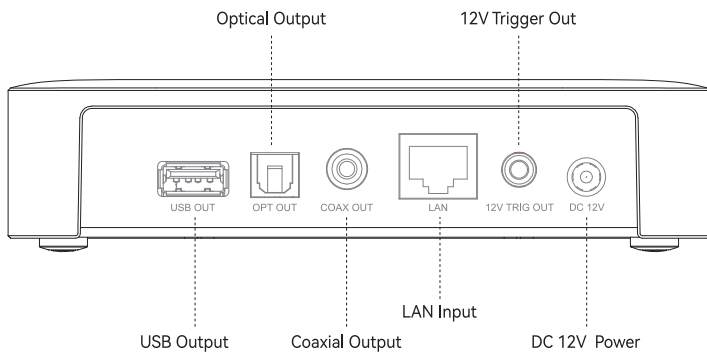

Power / Input Switch

Short Press: Turn on the device. The indicator light will blink in a cycle for about 20 seconds while the built-in system boots up. On first start up, the default input mode is Wi-Fi.

Short Press (again): Switch input (NET / BT).

Long Press (1.5 seconds): Power off the device. (Supports memory recall and will restore the previous settings on the next start up.)

BT Re-Pairing / Factory Reset

Short Press: Switch output (USB / S/PDIF) .

Long Press (2 seconds): In Bluetooth input mode: re-enters Bluetooth pairing mode.


Long Press (5 seconds): Factory reset. All indicator lights will turn off, and the device will restart. The three LEDs will blink in a cycle for about 20 seconds, then revert to the default Wi-Fi input mode.

Indicators

NET LED	Ethernet Connected	Solid white
	Wi-Fi Connected	Solid white
	Network Error / No Network	White light blinking rapidly
Bluetooth LED	Pairing	Blue light blinking slowly
	Pairing Successful	Solid blue
Status LED	USB OUT	Green lights up briefly
	S/PDIF OUT	Purple lights up briefly
	Standby Mode	Solid red
	OTA Update	Three LEDs slow blink simultaneously

Note: Do not power off the S3 Lite or perform any operations during the update, which may cause the device to fail to start up. Please wait patiently until the update is complete.

Remote Control

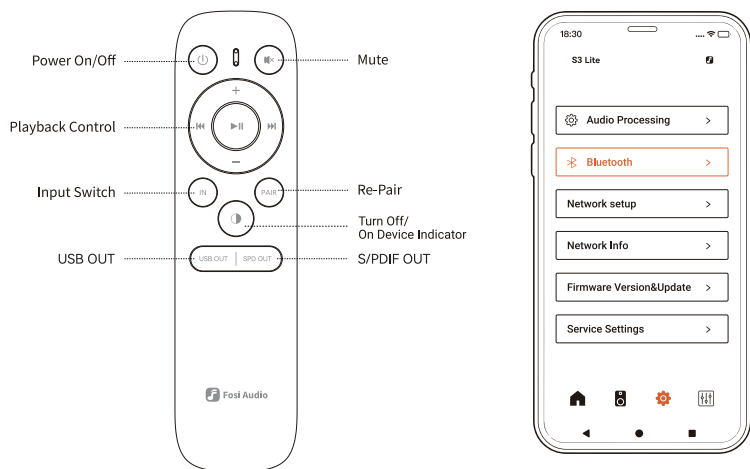

Indicator:

When the device indicator is turned off, switching the input mode will automatically wake it.

Pair:

In Bluetooth input mode: short press to re-enter Bluetooth pairing mode.

Note:

For safe transportation, no built-in lithium battery is included. Requires two AAA batteries (not supplied).

Bluetooth Remote Control Pairing Process:


1. Press and hold the Play/Pause button and the DIG OUT button until the remote control indicator flashes red. The remote is now in discoverable mode.
2. Open the Fosi Audio App, go to Settings > Bluetooth, and tap Start Scan. You will find the device named Fosi Audio RC.
3. Tap Connect. The pairing is now successful.
4. To reset the Bluetooth connection, press and hold the Play/Pause button and the DIG OUT button again until the indicator flashes red. The remote will clear the previous pairing and re-enter discoverable mode.

Note:

If you remove the Bluetooth remote control, you will need to repeat step 1 to reconnect it.

One Bluetooth remote control can only be paired with one S3 Lite a time. It cannot control multiple S3 Lite units simultaneously.

Connection Diagram

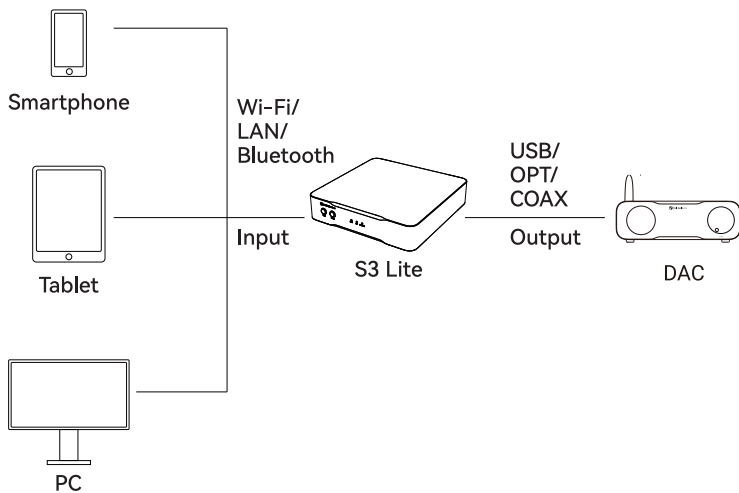

Download App & Connect to the S3 Lite

The S3 Lite supports LAN and Wi-Fi connections and requires the Fosi Audio App (available on the Apple Store and Google Play) for setup.



Google play



Apple store

First-Time Setup

First-Time Power-On:

The S3 Lite will enter NET (Wi-Fi) input mode by default. The “NET” indicator will blink white, indicating that the device is in NET (Wi-Fi) pairing mode.


iPhone/iPad Connection Steps:

1. Enable Bluetooth in your phone's settings.
2. Open the Fosi Audio App and it will automatically navigate to the Wi-Fi setup page. Tap “Wi-Fi Setup,” select your desired Wi-Fi, and enter the password.

Note: Make sure the selected Wi-Fi network is the same one your phone is currently connected to.



3.The Fosi Audio App will automatically connect to the S3 Lite and begin the initial setup process. Make sure your phone and the S3 Lite are on the same local network, then follow the on-screen instructions to set the device name and complete the configuration step by step.

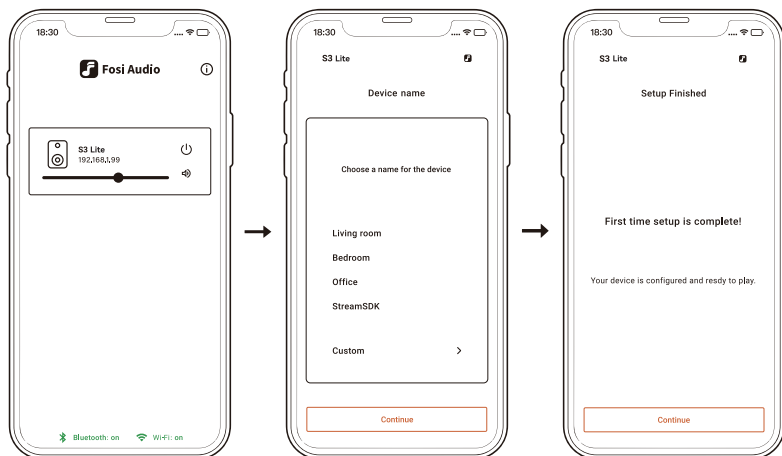

Android Phones and Tablets Connection Steps:


1. Make sure the S3 Lite's NET indicator is blinking white.

2. Open the Fosi Audio App and it will automatically navigate to the Wi-Fi setup page. Tap "Wi-Fi Setup," select your desired Wi-Fi, and enter the password.

Note: Make sure the selected Wi-Fi network is the same one your phone is currently connected to.


3. Activate Google Cast by opening the Google Home App and connecting to the S3 Lite.

4. Check for firmware updates. Once setup is complete, the device is ready to use.

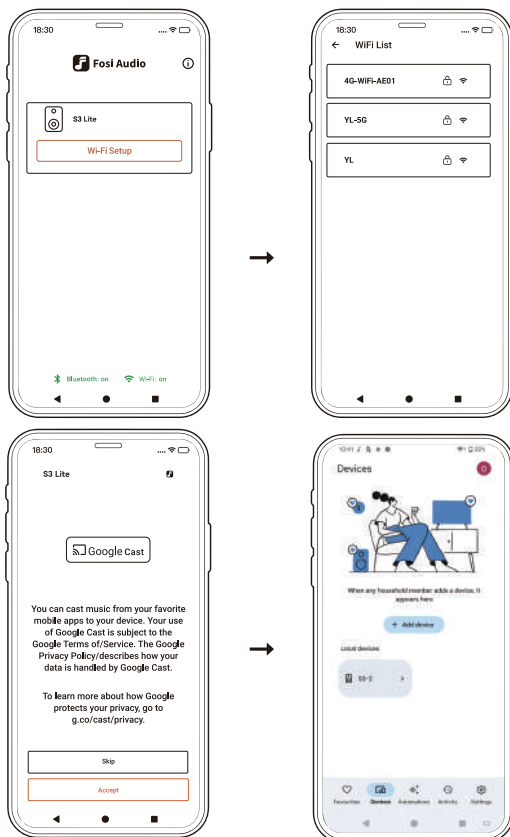

Note: The device name you set will automatically appear in the Google Home App.

Tip: If the device name doesn't appear right away, please wait a few minutes. You can return to the Fosi Audio App to complete the remaining setup steps, then go back to Google Home to connect the S3 Lite.

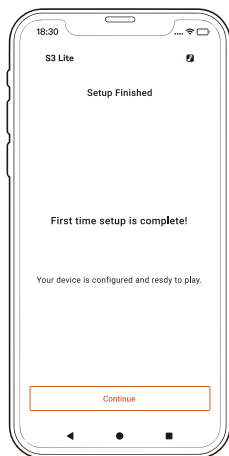

LAN Wired Connection

1. Ensure the Same Local Network

When connecting the S3 Lite to your network via a LAN cable, make sure your phone is connected to the same local network (e.g., the same router). Unlike NET (Wi-Fi) mode, there is no need for additional network setup—simply open the Fosi Audio App, and it will automatically detect and connect to the S3 Lite.

2. Initial Setup Required for First-Time Use

The first time you connect the S3 Lite, follow the steps shown in the reference screenshots above to complete the initial setup process.

3. Input Switching

If the S3 Lite is currently in NET (Wi-Fi) input mode, it will automatically switch to wired LAN mode after a LAN cable is plugged in. The "NET" indicator will remain solid white, indicating that the device is now in "Wi-Fi/LAN input mode."

If the S3 Lite is in another input mode (such as Bluetooth or Optical), you need to manually switch the input to NET after inserting the LAN cable.

Multi-Room Playback

With the S3 Lite, you can easily build a wireless multi-room audio system. It supports Google Cast and AirPlay 2 multi-room synchronization, allowing seamless playback across AirPlay 2 speakers and devices compatible with both Amazon Echo and Google Home.

By combining multiple S3 Lite with your existing audio equipment, you can create a more flexible and diverse multi-room audio system.

Create a Multi-Room System with Chromecast Audio Devices

Using the Google Home App, you can group the S3 Lite with other devices that support Google Home or Chromecast Audio to play the same music across multiple devices simultaneously.

Setup Steps:

1. Open the Google Home App and tap the “+” icon in the top left corner.
2. Select “Create speaker group.”
3. Select the devices on the same network.
4. Name the group.
5. Cast music to the group to enable multi-room playback.

Need Help?

Scan the QR code below to access more detailed product usage information.



Support Page

Warranty and Maintenance

Fosi Audio pledges to give a 24-month limited warranty and support from the date of purchase. If you encounter any problem when using our product, please contact our support team at support@fosiaudio.com.

About Us

Fosi Audio designs and builds innovative audio products with all your music in mind. Great sound, simple but elegant designs, high-quality components, and truly useful features are what Fosi Audio pursues. We sincerely hope you can get as much enjoyment from our products as we've had to create them!

Our Website: www.fosiaudio.com

Facebook Page: www.facebook.com/fosiaudioglobal

Youtube Channel: www.youtube.com/@fosiaudio

Whatsapp: +86 13716612254

After-Sales Service and Technical Support Email:

support@fosiaudio.com



Contact Us

Übersicht

Unterstützt mehrere Streaming-Protokolle

Kompatibel mit führenden kabellosen Streaming-Technologien, darunter Google Cast, AirPlay 2, DLNA, Roon Ready, Spotify Connect, Qobuz Connect und TIDAL Connect.

Einfache Bedienung

Unterstützt die intuitive Steuerung über die Fosi Audio App.

WLAN-/Ethernet-Verbindung

Bitte laden Sie vor der Nutzung dieses Modus die Fosi Audio App herunter und führen Sie die Ersteinrichtung durch.


Bluetooth-Verbindung

Drücken Sie die Taste kurz /M , um in den Bluetooth-Eingangsmodus zu wechseln. Eine App ist für die Nutzung nicht erforderlich.


Gleichzeitige Mehrfachausgabe

Unterstützt die gleichzeitige Ausgabe über USB, optischen Ausgang (OPT) und koaxialen Ausgang (COAX) und ist mit einer Vielzahl von nachgeschalteten Geräten kompatibel.


Lieferumfang




S3 Lite




DC-Netzadapter



Optisches Kabel



Bluetooth-Fernbedienung



Benutzerhandbuch

Technische Daten


Chipsatz	Amlogic A113X	
Netzwerk	802.11 a/b/g/n/ac/ax Dualband-WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) 10/100M Ethernet-Anschluss	
Bluetooth	Bluetooth 5.3, A2DP, AVRCP, BTLE Unterstützt SBC- und AAC-Codecs	
Fernbedienung	Bluetooth-Verbindung mit einer Reichweite von über 15 Metern	
Stromversorgung	DC 12V 1.5A	
Eingangsabtastrate	BT	PCM: 24bit/48kHz
	Airplay2	PCM: 16bit/48kHz
	NET	PCM: 32bit/768kHz
Ausgabeprobe­nrate	USB	PCM: 32bit/384kHz (WiFi)
		PCM: 32bit/768kHz (LAN)
	OPT	PCM: 24bit/192kHz
	COAX	PCM: 24bit/192kHz
Streaming-Protokolle	Google Cast, AirPlay 2, DLNA, Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect	
APP	Fosi Audio APP	

Hinweis: Die App ist nicht für macOS-, Windows- oder Linux-Systeme verfügbar. Sie ist ausschließlich mit iPhone/iPad sowie Android-Smartphones/-Tablets kompatibel.


Funktionsübersicht

Vorderseite

Bluetooth-Kopplung / Ausgabemodus / Werkseinstellungen wiederherstellen

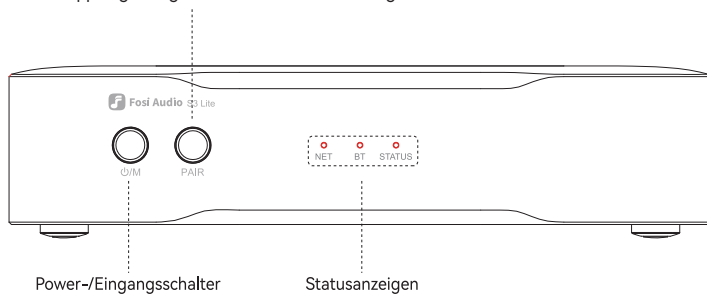

Rückseite

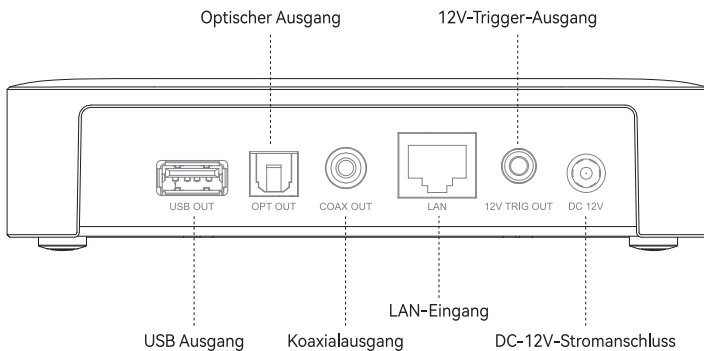

Ein-/Aus- und Eingangsschalter

Kurz drücken: Gerät einschalten. Die Anzeige blinkt während des Systemstarts etwa 20 Sekunden lang zyklisch. Beim ersten Einschalten ist der Standard-Eingangsmodus Wi-Fi.

Erneut kurz drücken: Eingang wechseln (NET / BT).

Lang drücken (1,5 Sekunden): Gerät ausschalten. (Unterstützt Speicherfunktion und stellt beim nächsten Einschalten die vorherigen Einstellungen wieder her.)

BT-Neukopplung / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Erneut kurz drücken: Ausgabe ändern (USB / S/PDIF) .

Lang drücken (2 Sekunden): Im Bluetooth-Modus wird der Kopplungsmodus erneut aktiviert.


Lang drücken (5 Sekunden): Werkseinstellungen wiederherstellen. Alle Anzeigen erlöschen und das Gerät startet neu. Die drei LEDs blinken etwa 20 Sekunden lang zyklisch und kehren anschließend in den Standard-Wi-Fi-Modus zurück.

Anzeigeleuchten

NET LED	Ethernet verbunden	Weiß (dauerhaft)
	Wi-Fi verbunden	Weiß (dauerhaft)
	Netzwerkfehler / Kein Netzwerk	Weißes Licht blinkt schnell
Bluetooth-LED	Kopplung	Blaues Licht blinkt langsam
	Kopplung erfolgreich	Blau (dauerhaft)
Status-LED	USB OUT	Grün leuchtet kurz auf
	S/PDIF OUT	Violett leuchtet kurz auf
	Standby-Modus	Rot (dauerhaft)
	OTA-Update	Drei LEDs blinken gleichzeitig langsam

Hinweis: Schalten Sie das S3 Lite während des Updates nicht aus und führen Sie keine Bedienvorgänge durch, da das Gerät sonst möglicherweise nicht mehr startet. Bitte warten Sie geduldig, bis das Update abgeschlossen ist.

Fernbedienung

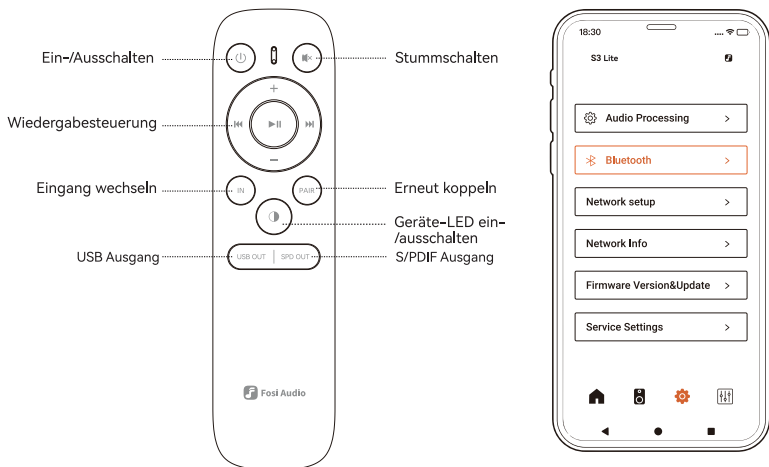

Anzeige: Wenn die Geräteanzeige ausgeschaltet ist, wird sie beim Wechsel des Eingangsmodus automatisch aktiviert.

Kopplung: Im Bluetooth-Eingangsmodus: Kurz drücken, um erneut in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen beim Transport ist keine eingebaute Lithiumbatterie enthalten. Es werden zwei AAA-Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).


Bluetooth-Fernbedienung – Kopplungsvorgang:

1. Halten Sie die Taste Play/Pause und die Taste DIG OUT gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige der Fernbedienung rot blinkt. Die Fernbedienung befindet sich nun im Kopplungsmodus.
2. Öffnen Sie die Fosi Audio App, gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth und tippen Sie auf Scan starten. Das Gerät wird als Fosi Audio RC angezeigt.
3. Tippen Sie auf Verbinden. Die Kopplung ist nun erfolgreich.
4. Um die Bluetooth-Verbindung zurückzusetzen, halten Sie die Taste Play/Pause und die Taste DIG OUT erneut gedrückt, bis die Anzeige rot blinkt. Die Fernbedienung löscht die vorherige Kopplung und wechselt erneut in den Kopplungsmodus.

Hinweis:

1. Wenn die Bluetooth-Fernbedienung entfernt wird, muss Schritt 1 wiederholt werden, um sie erneut zu verbinden.
2. Eine Bluetooth-Fernbedienung kann jeweils nur mit einem S3 Lite gekoppelt werden und kann nicht mehrere S3 Lite-Geräte gleichzeitig steuern.

Anschlussdiagramm

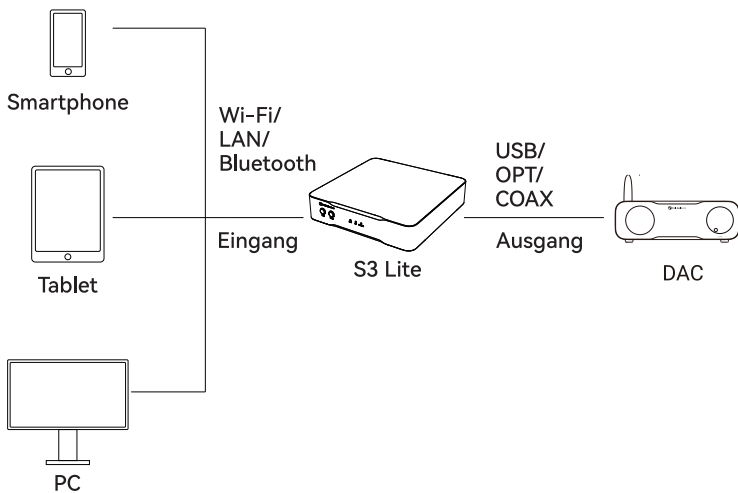

App herunterladen & mit dem S3 Lite verbinden

Der S3 Lite unterstützt LAN- und WLAN-Verbindungen und erfordert zur Einrichtung die Fosi Audio App (verfügbar im Apple App Store und bei Google Play).



Google play



Apple store

Ersteinrichtung

Erstes Einschalten:

Der S3 Lite wechselt standardmäßig in den NET- (Wi-Fi-)Eingangsmodus. Die Anzeige „NET“ blinkt weiß und zeigt damit an, dass sich das Gerät im NET- (Wi-Fi-)Kopplungsmodus befindet.


Verbindungsschritte für iPhone/iPad:

1. Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres iPhones oder iPads.
2. Öffnen Sie die Fosi Audio App. Sie wird Sie automatisch zur Wi-Fi-Einrichtungsseite führen. Tippen Sie auf „Wi-Fi Setup“, wählen Sie das gewünschte WLAN aus und geben Sie das Passwort ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte WLAN mit dem Netzwerk übereinstimmt, mit dem Ihr iPhone oder iPad aktuell verbunden ist.



3. Die Fosi Audio App verbindet sich nun automatisch mit dem S3 Lite und startet die Ersteinrichtung. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr iPhone bzw. iPad und der S3 Lite im selben lokalen Netzwerk befinden, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Gerätenamen festzulegen und die Einrichtung Schritt für Schritt abzuschließen.

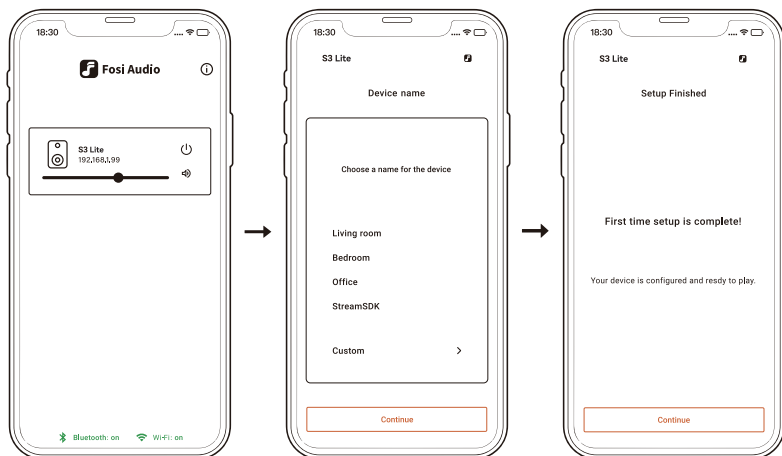


Verbindungsschritte für Android-Smartphones und -Tablets:

1. Stellen Sie sicher, dass die NET-Anzeige des S3 Lite weiß blinkt.
2. Öffnen Sie die Fosi Audio App. Sie wird automatisch zur Wi-Fi-Einrichtungsseite wechseln. Tippen Sie auf „Wi-Fi Setup“, wählen Sie das gewünschte WLAN aus und geben Sie das Passwort ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte WLAN mit dem Netzwerk übereinstimmt, mit dem Ihr Smartphone aktuell verbunden ist.


3. Aktivieren Sie Google Cast, indem Sie die Google Home App öffnen und eine Verbindung mit dem S3 Lite herstellen.

4. Überprüfen Sie, ob Firmware-Updates verfügbar sind. Nach Abschluss der Einrichtung ist das Gerät einsatzbereit.

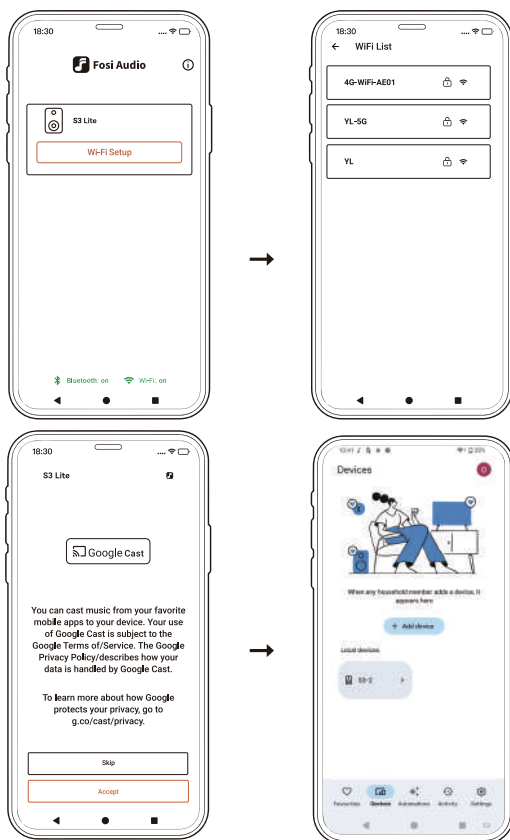

Hinweis: Der von Ihnen festgelegte Gerätename wird automatisch in der Google Home App angezeigt.

Tipp: Falls der Gerätename nicht sofort angezeigt wird, warten Sie bitte einige Minuten. Sie können zunächst in die Fosi Audio App zurückkehren, um die restlichen Einrichtungsschritte abzuschließen, und anschließend wieder zur Google Home App wechseln, um den S3 Lite zu verbinden.

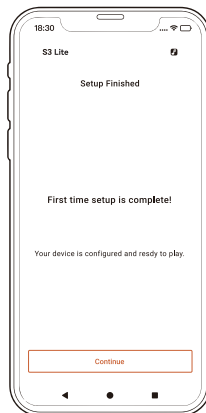

LAN-Kabelverbindung

1. Gleiches lokales Netzwerk sicherstellen

Wenn Sie den S3 Lite über ein LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist (z. B. demselben Router).

Im Gegensatz zum NET- (Wi-Fi-)Modus ist keine zusätzliche Netzwerkeinrichtung erforderlich – öffnen Sie einfach die Fosi Audio App, und sie erkennt den S3 Lite automatisch und stellt die Verbindung her.

2. Ersteinrichtung beim ersten Gebrauch erforderlich

Beim ersten Verbinden des S3 Lite folgen Sie bitte den Schritten in den oben gezeigten Referenzabbildungen, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

3. Eingangsumschaltung

Wenn sich der S3 Lite im NET- (Wi-Fi-)Eingangsmodus befindet, wechselt er nach dem Anschließen eines LAN-Kabels automatisch in den kabelgebundenen LAN-Modus. Die „NET“-Anzeige leuchtet dabei dauerhaft weiß und zeigt an, dass sich das Gerät im „Wi-Fi/LAN-Eingangsmodus“ befindet.

Befindet sich der S3 Lite in einem anderen Eingangsmodus (z. B. Bluetooth oder optischer Eingang), müssen Sie nach dem Einstecken des LAN-Kabels den Eingang manuell auf NET umschalten.

Multiroom-Wiedergabe

Mit dem S3 Lite können Sie ganz einfach ein kabelloses Multiroom-Audiosystem aufbauen. Er unterstützt die Multiroom-Synchronisation über Google Cast und AirPlay 2 und ermöglicht eine nahtlose Wiedergabe auf AirPlay-2-Lautsprechern sowie auf Geräten, die mit Amazon Echo und Google Home kompatibel sind.

Durch die Kombination mehrerer S3 Lite mit Ihrer bestehenden Audioausrüstung können Sie ein flexibles und vielseitiges Multiroom-Audiosystem realisieren.

Erstellen eines Multiroom-Systems mit Chromecast-Audiogeräten

Mit der Google Home App können Sie den S3 Lite mit anderen Geräten gruppieren, die Google Home oder Chromecast Audio unterstützen, um Musik gleichzeitig auf mehreren Geräten wiederzugeben.

Einrichtungsschritte:

1. Öffnen Sie die Google Home App und tippen Sie oben links auf das „+“-Symbol.
2. Wählen Sie „Lautsprechergruppe erstellen“.
3. Wählen Sie die Geräte im selben Netzwerk aus.
4. Benennen Sie die Gruppe.
5. Geben Sie Musik über die Gruppe wieder, um die Multiroom-Wiedergabe zu aktivieren.

Brauchen Sie Hilfe?

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um auf ausführlichere Informationen zur Produktnutzung zuzugreifen.



Support-Seite

Garantie und Wartung

Fosi Audio gewährt ab Kaufdatum 24 Monate eingeschränkte Garantie und Support. Wenn Sie bei der Nutzung unseres Produkts auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter: support@fosiaudio.com

Über uns

Fosi Audio entwickelt und fertigt innovative Audioprodukte – mit Leidenschaft für Musik. Großartiger Klang, einfaches und zugleich elegantes Design, hochwertige Komponenten und wirklich nützliche Funktionen stehen im Mittelpunkt unseres Schaffens. Wir hoffen, dass Sie beim Hören mit unseren Produkten ebenso viel Freude haben wie wir bei deren Entwicklung!

Unsere Website: <https://fosiaudio.com>

Facebook: www.facebook.com/fosiaudioglobal

YouTube-Kanal: www.youtube.com/@fosiaudio

WhatsApp: +86 13716612254

Kundendienst & technischer Support: support@fosiaudio.com



Kontaktieren
Sie uns

快速简介

支持多种串流协议

支持 Google Cast、AirPlay 2、DLNA、Roon Ready、Spotify Connect、Qobuz Connect 和 TIDAL Connect 主流无线播放协议。

便捷控制方式

搭配Fosi Audio App，操作简单直观。

Wi-Fi/有线网络连接

使用此模式前，请提前下载Fosi AudioApp并完成连接设置。


蓝牙连接

短按  键即可切换至蓝牙输入模式，无需下载App也可直接使用。


多种接口同时输出

支持USB、OPT、COAX同时输出，适配多种类后级设备


包装配件



S3 Lite




DC 电源适配器



光纤线



蓝牙遥控器



说明书


产品通用规格

芯片	Amlogic A113X	
网络	802.11 a/b/g/n/ac/ax 双频 Wi-Fi (2.4 GHz , 5 GHz) 10/100M Ethernet 端口	
蓝牙	蓝牙 5.3, 支持 A2DP、AVRCP、BTLE 协议 支持 SBC 和 AAC 编解码格式	
遥控器	通过蓝牙连接, 支持超过15米的连接距离	
电源	DC 12V 1.5A	
输入采样率	BT	PCM: 24bit/48kHz
	Airplay2	PCM: 16bit/48kHz
	NET	PCM: 32bit/768kHz
输出采样率	USB	PCM: 32bit/384kHz (WiFi)
		PCM: 32bit/768kHz (LAN)
	OPT	PCM: 24bit/192kHz
	COAX	PCM: 24bit/192kHz
支持的串流协议	Google Cast, AirPlay 2, DLNA, Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect	
APP	Fosi Audio APP	


注: APP不支持在mac、window、Linux等系统下载使用;
仅支持在Apple iPhone/iPad、Android phones 和tablets这四种设备下载使用。

基础功能介绍

前面板

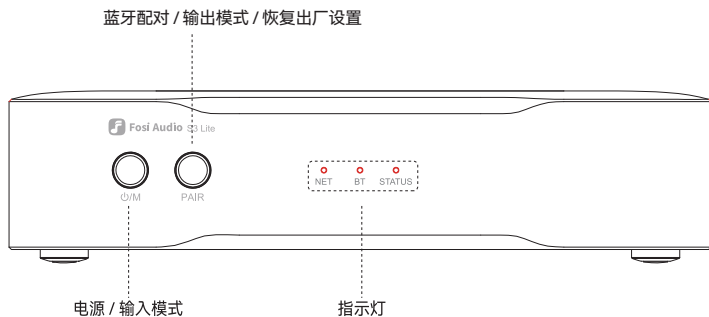

后面板

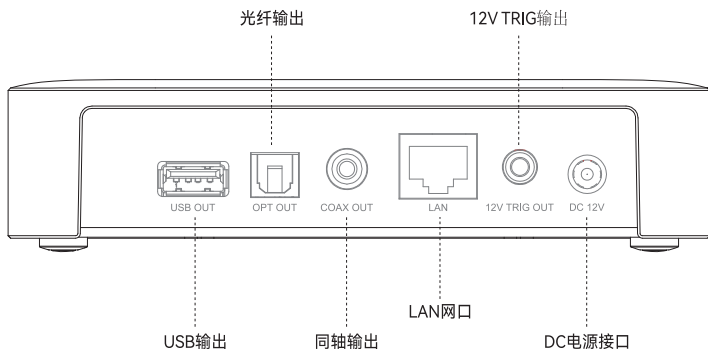

电源开关/输入模式切换

短按: 开机，此时指示灯会循环闪烁20S左右，这是为了唤醒S3 Lite内置的系统;首次开机默认处于Wi-Fi输入模式

短按: 切换输入模式(NET / BT)

长按: 长按1.5S关机(S3 Lite具备记忆功能，再次开机，会自动回到关机前的设置)

蓝牙重新配对 / 恢复出厂设置

短按: 切换输出模式 (USB / S/PDIF)

长按 (2s) : 蓝牙输入模式下,长按2S重新进入蓝牙配对模式;

长按 (5s) : 恢复出厂设置，此时所有指示灯熄灭，然后进入开机状态，3颗指示灯会循环闪烁20秒左右，然后回到出厂默认的Wi-Fi输入模式。


指示灯

NET灯	以太网连接	白色常亮
	WiFi连接	白色常亮
	网络故障/没连接网络	白色快闪
BT灯	配对中	蓝色慢闪
	配对成功	蓝色常亮
STATUS灯	USB OUT	绿灯短亮后熄灭
	S/PDIF OUT	紫灯短亮后熄灭
	待机状态	红色常亮
	OTA状态	三个指示灯同时慢闪

注意:

在升级过程中，请勿关闭S3 Lite电源或进行任何操作，否则可能导致设备无法再开机使用。请耐心等待升级完成后再进行操作。

遥控器

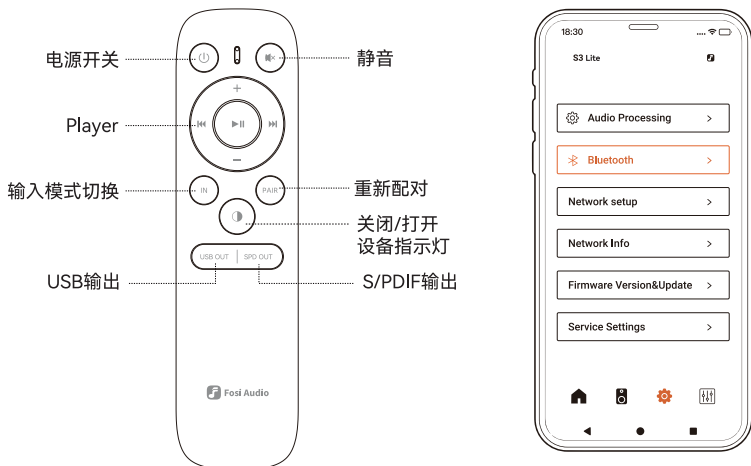

指示灯:

当点击关闭设备指示灯后，切换输入模式会自动唤醒设备指示灯;

PAIR:

蓝牙输入模式下，短按一下重新进入蓝牙配对模式

备注:

出于安全运输考虑，无内置锂电池，需自行配两个AAA干电池。


蓝牙遥控器配对过程:

- 1、长按播放/暂停键+DIGOUT键，直到遥控器指示灯红灯闪烁，使遥控器进入被发现状态;
- 2、进入Fosi Audio APP, Settings>Bluetooth, 点击Start scan, 你会发现FosiAudio RC设备;
- 3、点击连接，即代表配对成功;
- 4、再次重新按播放/暂停键+DIGOUT键，直到遥控器指示灯红灯闪烁，会清除蓝牙，重新进入配对状态。

注意:

- 1、当你移除蓝牙遥控器后，你需要按步骤一重新操作，连接配对遥控器;
- 2、一个蓝牙遥控器只能配对控制一台S3，无法同时控制多台S3。

S3 Lite 连接示意图

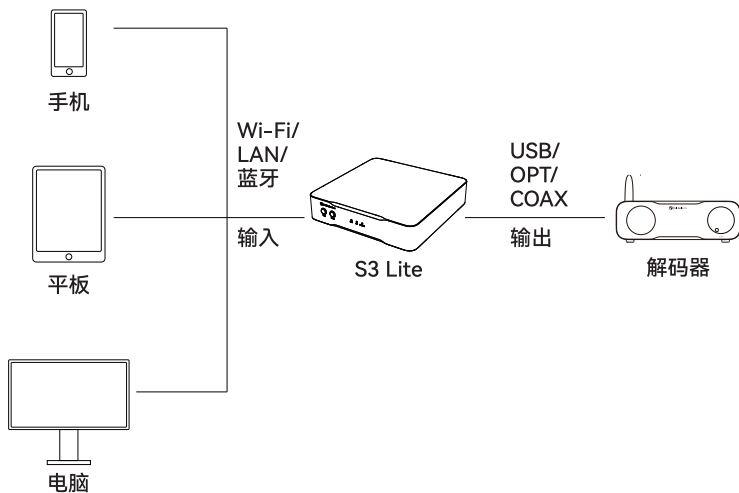

下载Fosi Audio APP并连接S3 Lite

S3 Lite支持通过LAN/无线网络连接;使用此连接方式, 必须先在Apple Store或者Google Play下载Fosi Audio APP;



Google play



Apple store

首次开机& Fosi Audio APP连接说明

首次开机:

S3 Lite默认进入NET(Wi-Fi)输入模式, 此时“NET”指示灯为白灯闪烁、表示处于Wi-Fi配对状态;

Apple iPhone/iPad连接步骤:

- 1.在手机设置内, 打开蓝牙;
- 2.打开手机上的FosiAudio APP, 系统会自动进入Wi-Fi设置页面; 点击“配对Wi-Fi网络”, 选择所需的Wi-Fi并输入密码;
(注意: 请确保所选Wi-Fi与手机当前连接的Wi-Fi是同一个);



3.连接成功后，APP会自动链接到S3 Lite并开始初始设置。请确保手机和S3 Lite处于同一个局域网中，然后按提示设置设备名称等信息，逐步完成配置。


以下为部分连接参考截图：



Android phones和tablets连接步骤:


- 1、确保S3 Lite的NET指示灯正在闪烁白光;
- 2、打开手机上的Fosi AudioAPP，系统会自动进入Wi-Fi设置页面; 点击“配对Wi-Fi网络”，选择所需的Wi-Fi并输入密码;(注意:请确保所选Wi-Fi与手机当前连接的Wi-Fi是同一个);
- 3、激活 Google Cast,打开 Google Home APP 并连接S3 Lite;
- 4、检查并更新最新固件，设置完成后即可使用。

以下为部分连接参考截图:

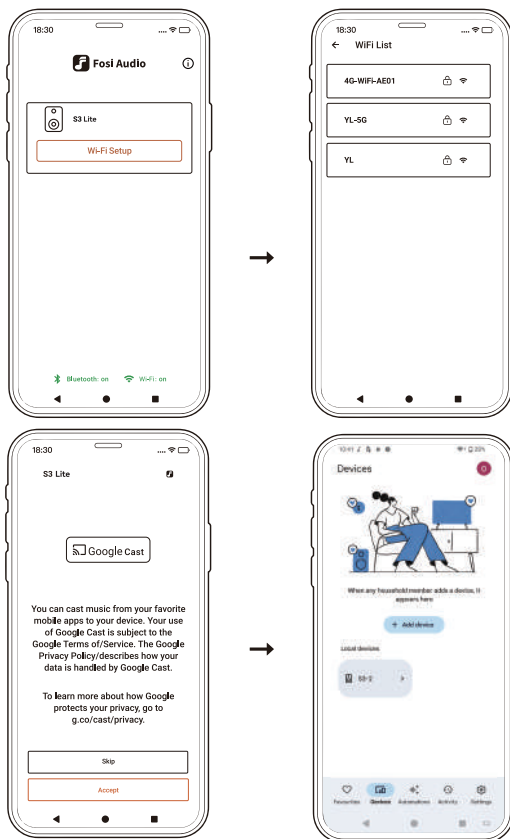

备注: 你设置的设备名称会自动出现在Googlehome中

注意: 如果没出现设备名称, 请耐心等待几分钟;你可以先返回Fosi APP完成剩下的设置, 再回到Googlehome连接S3 Lite;

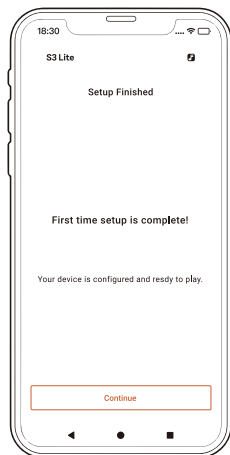

LAN有线连接

1、确保同一局域网

当使用LAN网线将S3 Lite接入网络时, 手机需连接至同一局域网内的Wi-Fi例如接入同一路由器)。无需像NET(Wi-Fi)模式那样进行配网设置, 只需打开Fosi Audio App即可自动搜索并连接到S3 Lite。

2、首次使用需完成初始设置

首次连接S3 Lite时, 请按照上方参考截图步骤完成初始化设置流程。

3、连接模式切换说明

当S3 Lite当前处于NET(Wi-Fi)输入模式时, 插入LAN网线后, 设备将自动切换为有线网络连接, 此时“NET”指示灯仍会保持白灯常亮, 表示当前处于“Wi-Fi/LAN输入模式”。

如果S3 Lite当前处于其他输入模式(如蓝牙、光纤等), 插入LAN网线后, 需手动切换输入模式至NET, 才会启用有线网络连接功能。

多房间播放

使用S3 Lite，您可以轻松打造无线多房间音响系统，支持Google Cast和AirPlay 2多房间同步播放，无缝连接AirPlay 2音箱和同时兼容Amazon Echo以及Google Home。

通过搭配多个S3 Lite和您现有的音响设备，您可以构建一个更加灵活多样的多房间音频系统。

与Chromecast Audio组成多房间系统设备

您可以通过Google Home App，将S3 Lite与其他支持Google Home或Chromecast Audio的设备分组，实现多设备同步播放相同的音乐。

操作步骤如下：

- 1、打开GoogleHome App，点击左上角“+”图标
- 2、选择“创建音响群组”(Create speaker group)
- 3、勾选在同一网络中的设备
- 4、为群组命名
- 5、将音乐投放至该群组，即可实现多房间播放

需要帮助

扫描下方二维码获取更详细的产品使用信息。



帮助中心

产品保修

产品自售出7日内，在正常使用情况下出现故障，客户可以无条件退换货。正常使用两年内出现故障，可以免费保修。购买日期以发票或收据日期为准，网上购买按订单日期为准。

无法享受“三包”服务的情况：

- 1.一切人为因素损坏，包括但不限于非正常工作环境下使用或者不按照说明书使用的；
- 2.用户私自拆机、改装以及维修的；
- 3.使用非指定或许可的配件造成损坏的；
- 4.不能出示有效购机凭证的；
- 5.不属于本公司产品的。

保修方式：

保修方式为送修，此条款只适用于官方销售渠道售出的产品，其他渠道请参考销售代理商的规定和当地国家法规关于质保的规定。

关于我们

深圳远虑科技是一家专注于音频产品的设计，研发和销售为一体的科技型企业。我们深耕用户需求，深入研发设计，通过不断创新，持续打磨产品和服务，致力于打造全球音频领域的星品牌。我们尤其在意客户的反馈，如果您有任何问题或者需求，欢迎联系我们。

官网：www.fosiaudio.com

天猫旗舰店：FOSI AUDIO旗舰店 fosiaudio.tmall.com

京东店铺：FOSI AUDIO旗舰店 mall.jd.com/index-12512168.html

QQ群：760657010

售后邮箱：support@fosiaudio.com



联系我们

クイックガイド

各種ストリーミングプロトコルに対応

Google Cast、AirPlay 2、DLNA、Roon Ready、Spotify Connect、Qobuz Connect、TIDAL Connect などの主要なワイヤレス再生プロトコルに対応しています。

便利な操作方法

Fosi Audioアプリとの連携により、簡単かつ直感的な操作が可能です。

Wi-Fi / 有線ネットワーク接続

本モードをご使用になる前に、Fosi Audioアプリをダウンロードし、接続設定を完了してください。


Bluetooth接続

 ボタンを短押しすることで、Bluetooth入力モードに切り替わります。アプリをダウンロードせずにご使用いただけます。


複数インターフェース同時出力

USB、OPT、COAXの同時出力に対応し、さまざまなパワーアンプやオーディオ機器に接続可能です。


同梱品



S3 Lite




DC電源アダプター



光デジタルケーブル



Bluetooth リモコン



取扱説明書

製品仕様


チップ	Amlogic A113X	
ネットワーク	802.11 a/b/g/n/ac/ax デュアルバンドWi-Fi（2.4GHz / 5GHz） 10/100Mbps Ethernetポート	
Bluetooth	Bluetooth 5.3準拠、A2DP、AVRCP、BLEプロファイルに対応 SBCおよびAACコーデックに対応	
リモコン	Bluetoothで接続し、15m以上の通信距離に対応しています。	
電源	DC 12V 1.5A	
入力サンプリング周波数	BT	PCM: 24bit/48kHz
	Airplay2	PCM: 16bit/48kHz
	NET	PCM: 32bit/768kHz
出力サンプリング周波数	USB	PCM: 32bit/384kHz（WiFi）
		PCM: 32bit/768kHz（LAN）
	OPT	PCM: 24bit/192kHz
	COAX	PCM: 24bit/192kHz
対応ストリーミングプロトコル	Google Cast, AirPlay 2, DLNA, Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect	
アプリ	Fosi Audio アプリ	

ご注意: 本アプリは、macOS、Windows、Linuxではご利用いただけません。
Apple iPhone / iPad および Androidスマートフォン / タブレットでのみご利用いただけます。

基本機能の紹介

フロントパネル

Bluetoothペアリング/出力モード/工場出荷時設定へのリセット

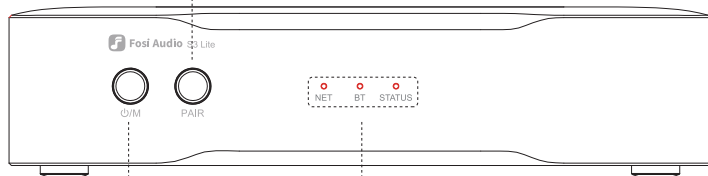


電源 / 入力モード

インジケーター

リアパネル

光デジタル出力

12Vトリガー出力

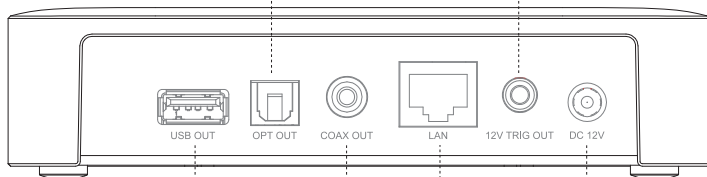

USB出力

同軸デジタル出力

LANポート

DC電源入力

電源 / 入力モード切替

短押し：電源オン。インジケータは約20秒間点滅し、本機内蔵システムの起動を示します。初回起動時は、デフォルトでWi-Fi入力モードになります。

短押し：入力モードを切り替えます（NET / BT）。

長押し（約1.5秒）：電源オフ。メモリー機能により、次回起動時は前回の設定状態に復帰します。

Bluetooth再ペアリング / 工場出荷時設定へのリセット

短押し：出力モードの切り替え（USB / S/PDIF）。

長押し（約2秒）：Bluetooth入力モード時はBluetoothペアリングモードに再移行します。

長押し（約5秒）：工場出荷時設定にリセットします。実行後、すべてのインジケータが消灯し、その後起動状態に移行します。3つのインジケータが約20秒間点滅し、工場出荷時のデフォルトであるWi-Fi入力モードに戻ります。

インジケーター


NETインジケーター	イーサネット接続	白色点灯（常時点灯）
	Wi-Fi接続	白色点灯（常時点灯）
	ネットワーク未接続 / ネットワークエラー	白色高速点滅
Bluetoothインジケーター	ペアリング中	青色ゆっくり点滅
	ペアリング完了	青色点灯（常時点灯）
ステータスインジケーター	USB OUT	緑が短く点灯し、その後消灯
	S/PDIF OUT	紫が短く点灯し、その後消灯
	スタンバイ状態	赤色点灯（常時点灯）
	OTA更新状態	3つのランプが同時にゆっくり点滅します

ご注意:

アップグレード中は本機の電源を切ったり、いかなる操作も行わないでください。故障の原因となり、再起動できなくなるおそれがあります。アップグレード完了

までお待ちください。

リモコン

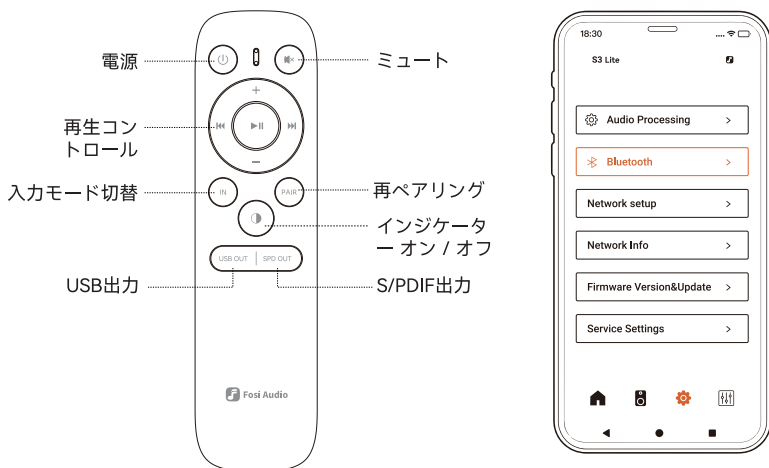

インジケター: 本機のインジケターをオフにした場合でも、入力モードを切り替えると自動的にインジケターが再点灯します。

PAIR: Bluetooth入力モード時に短押しすることで、Bluetoothペアリングモードに再移行します。

備考: 安全な輸送のため、内蔵バッテリーは搭載しておりません。単4乾電池2本を別途で用意ください。


Bluetoothリモコンのペアリング手順:

- 1、再生 / 一時停止ボタンとDIGOUTボタンを同時に長押しし、インジケターが赤色点滅するまで操作します。これにより、リモコンは検出可能状態になります。
- 2、Fosi Audioアプリを起動し、「Settings」→「Bluetooth」を選択し、「Start scan」をタップすると、「Fosi Audio RC」デバイスが表示されます。
- 3、該当デバイスを選択して接続すると、ペアリングが完了します。
- 4、再度、再生 / 一時停止ボタンとDIGOUTボタンを同時に長押しし、インジケターが赤色点滅するまで操作すると、Bluetooth情報がリセットされ、再びペアリング状態に移行します。

ご注意:

- 1、Bluetoothリモコンを登録解除した場合は、手順1から再度ペアリング操作を行ってください。
- 2、1台のBluetoothリモコンは1台のS3のみ操作可能であり、複数のS3を同時に操作することはできません。

S3 Lite 接続図

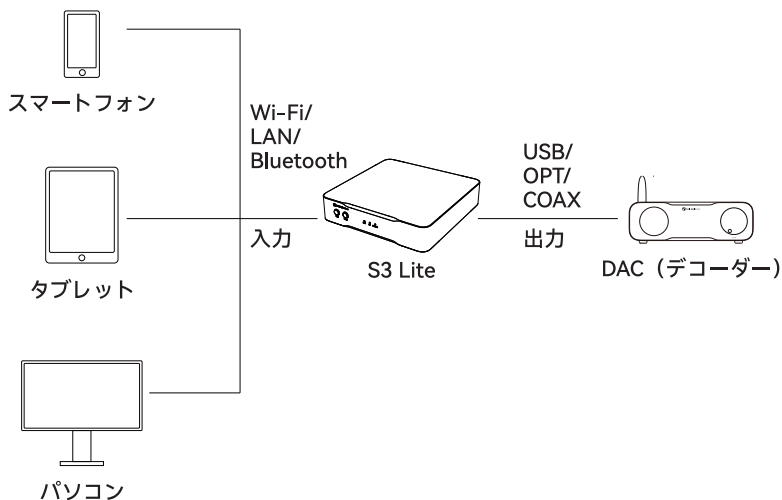

Fosi AudioアプリのダウンロードおよびS3 Liteへの接続

S3 LiteはLAN / 無線ネットワーク接続に対応しています。本接続方式を使用するには、事前にApp StoreまたはGoogle PlayからFosi Audioアプリをダウンロードしてください。



Google play



Apple store

初回起動 / Fosi Audioアプリ接続

初回起動:

S3 LiteはデフォルトでNET (Wi-Fi) 入力モードで起動します。このとき「NET」インジケータは白色点滅となり、Wi-Fiペアリング状態を示します。


Apple iPhone / iPad 接続手順:

- 1、設定画面でBluetoothをオンにします。
- 2、Fosi Audioアプリを起動すると、自動的にWi-Fi設定画面に移行します。「Wi-Fi Setup」を選択し、接続するWi-Fiを選択してパスワードを入力します。
(ご注意: 選択したWi-Fiとスマートフォンが接続しているWi-Fiが同一であることをご確認ください。)



3. 接続完了後、アプリは自動的にS3 Liteへ接続し、初期設定を開始します。スマートフォンとS3 Liteが同一のローカルネットワークに接続されていることを確認し、画面の指示に従ってデバイス名などを設定し、順にセットアップを完了してください。


以下は接続手順の参考画面の一部です：

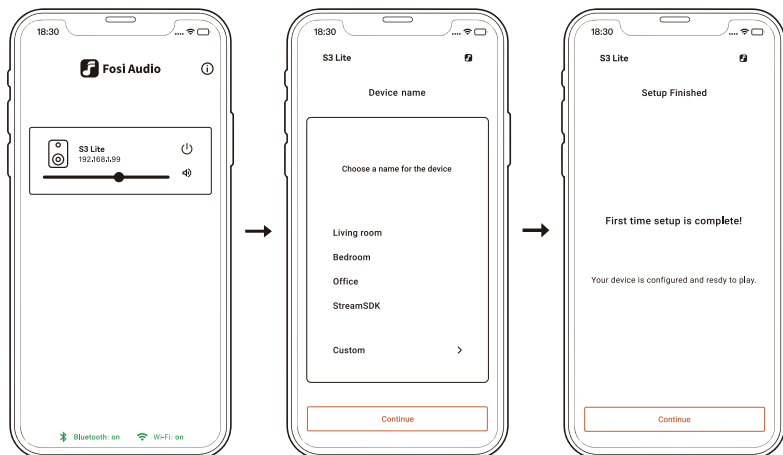

Androidスマートフォン / タブレット 接続手順:


- 1、S3 LiteのNETインジケータが白色点滅していることを確認してください。
- 2、Fosi Audioアプリを起動すると、自動的にWi-Fi設定画面に移行します。
「Wi-Fi Setup」を選択し、接続するWi-Fiを選択してパスワードを入力してください。（ご注意：選択したWi-Fiとスマートフォンが接続しているWi-Fiが同一であることをご確認ください。）
- 3、Google Castを有効にし、Google Homeアプリを起動してS3 Liteを接続します。
- 4、最新のファームウェアを確認・更新し、設定完了後にご使用いただけます。

以下は接続手順の参考画面の一部です:

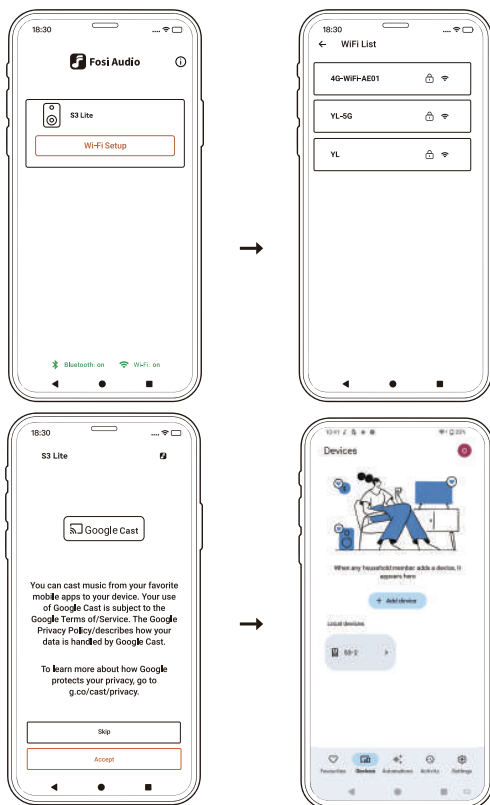

備考: 設定したデバイス名はGoogle Homeに自動的に表示されます。

ご注意: デバイス名が表示されない場合は、数分お待ちください。
先にFosi Audioアプリで残りの設定を完了し、その後Google Home
に戻ってS3 Liteを接続してください。

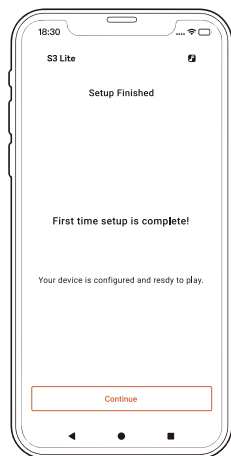

LAN有線接続

1、同一ローカルネットワークの確認

LANケーブルでS3 Liteをネットワークに接続する場合、スマートフォンは同一ネットワーク上のWi-Fi（同一ルーター）に接続してください。NET（Wi-Fi）モードのような初期設定は不要で、Fosi Audioアプリを起動すると自動的にS3 Liteを検出し、接続できます。

2、初回使用時の初期設定

初回接続時は、上記の参考画面に従って初期設定を完了してください。

3、接続モード切替について

S3 LiteがNET（Wi-Fi）入力モードの場合、LANケーブルを接続すると自動的に有線ネットワーク接続へ切り替わります。このとき「NET」インジケータは白色点灯のままで、Wi-Fi / LAN入力モードであることを示します。

S3 LiteがBluetoothや光デジタルなど他の入力モードの場合は、LANケーブル接続後に手動でNET入力モードへ切り替えることで、有線ネットワーク機能が有効になります。

マルチルーム再生

S3 Liteを使用することで、ワイヤレスのマルチルームオーディオシステムを簡単に構築できます。Google CastおよびAirPlay 2によるマルチルーム同期再生に対応し、AirPlay 2対応スピーカーやAmazon Echo、Google Homeとのシームレスな連携が可能です。

複数のS3 Liteおよび既存のオーディオ機器と組み合わせることで、より柔軟で多様なマルチルームオーディオシステムを構築できます。

Chromecast Audio対応デバイスとのマルチルームシステム構成

Google Homeアプリを使用することで、S3 LiteをGoogle HomeまたはChromecast Audio対応デバイスとグループ化し、複数デバイスで同一音源を同期再生できます

操作手順:

- 1、Google Homeアプリを開き、左上の「+」アイコンをタップします。
- 2、「スピーカーグループを作成 (Create speaker group)」を選択します。
- 3、同一ネットワーク上のデバイスにチェックを入れます。
- 4、グループ名を設定します。
- 5、音楽をそのグループにキャストすることで、マルチルーム再生が可能になります。

ヘルプ

下記のQRコードをスキャンして、より詳細な製品情報をご確認ください。



ヘルプセンター

製品保証

Fosi Audio は、購入日から 24 ヶ月の限定保証とサポートを提供することを約束します。製品の使用中に問題が発生した場合は、サポート担当 (support@fosiaudio.com) までご連絡ください。

当社について

Fosi Audio は、あらゆる音楽へのニーズを念頭に置いて革新的なオーディオ製品を設計、構築しております。素晴らしいサウンド、シンプルかつエレガントなデザイン、高品質のコンポーネント、そして本当に便利な機能が Fosi Audio の追求するものです。当社が作成したのと同じくらい当社の製品を楽しんでいただけることを心から願っています。

公式サイト: www.fosiaudio.com

Amazonストア: <https://www.amazon.co.jp/fosiaudio>

Facebook ページ: www.facebook.com/fosiaudioglobal

YouTube チャンネル: www.youtube.com/@fosiaudio

X (Twitter) : https://twitter.com/FosiAudio_JP

アフターサービス電子メール: support@fosiaudio.com



お問い合わせ

